


PRZEMIANOWY TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+000 do km 0+215:

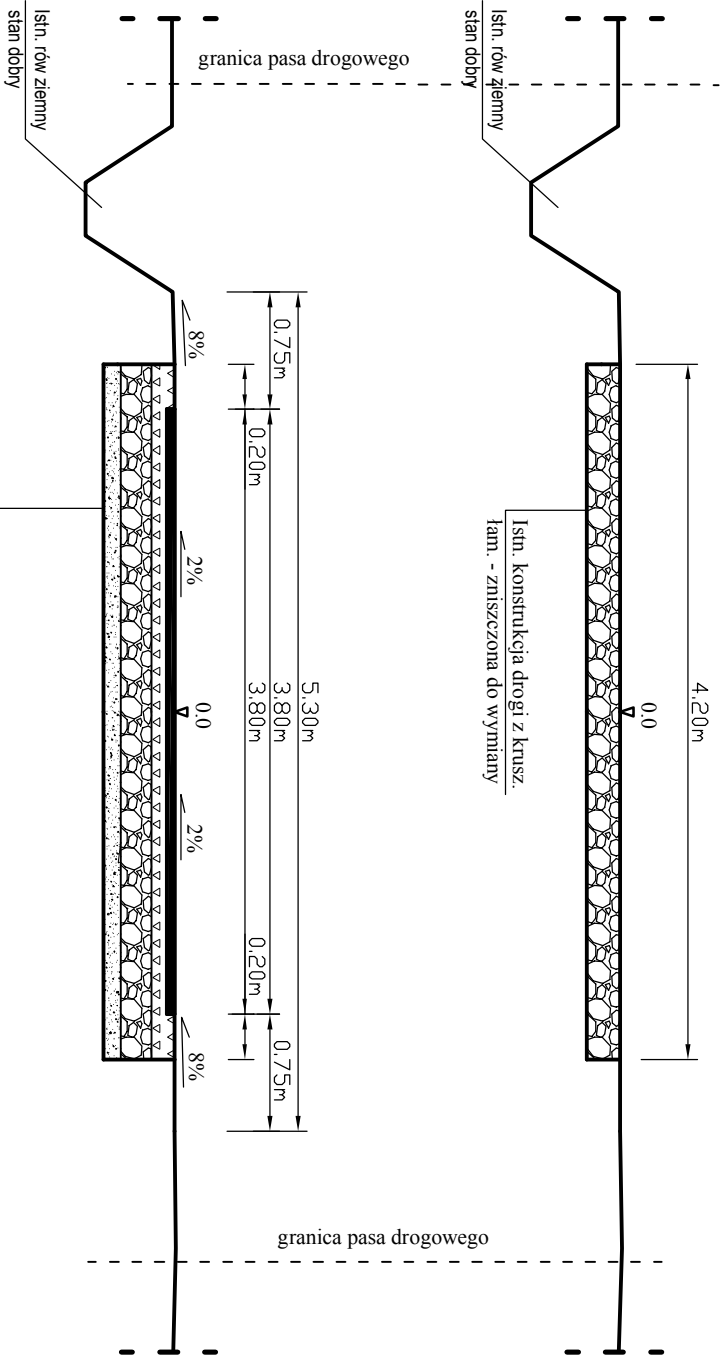

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy 0/12,8mm
10cm	Gorna w-wa podb. z kruszywa lam. 0/63mm
15cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa lam. 31,5/63mm
10cm	W-wa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszycze, dzialka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dl. 280mb.			DATA 04-2016r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 3	
PRZEMIANOWY TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAL:	mgr inż. Roman Suchon		KL-520/94.	